

Rohrschauglas

mit Anzeige- und Rückschlagkugel
mit Sicherheitsabdichtung im Kraftnebenschluss

AVEMAR

Bauform 25-B

Betriebsbedingungen:

Anschlüsse: Flansche PN 10/16
Betriebsdruck: 6 bar max.
(höhere Drücke auf Anfrage)
Betriebstemperatur: 200°C max.

Werkstoffe:


Flansche: WN 1.4571
Schrauben: A4-70
Glasrohr: Borosilikatglas (DURAN)
Kugel+Sitze: PTFE
Dichtungen: PTFE umhüllt

Sonderausführung:

Werkstoff: Stahl
Hohlkugel auf Wunsch, max. 3 bar

Montagehinweis:

Rohrschaugläser müssen so montiert werden, dass keine Rohrkräfte (Zug-, Druck- und Torsion), Vibrationen und Druckschläge auf die Armatur einwirken können.

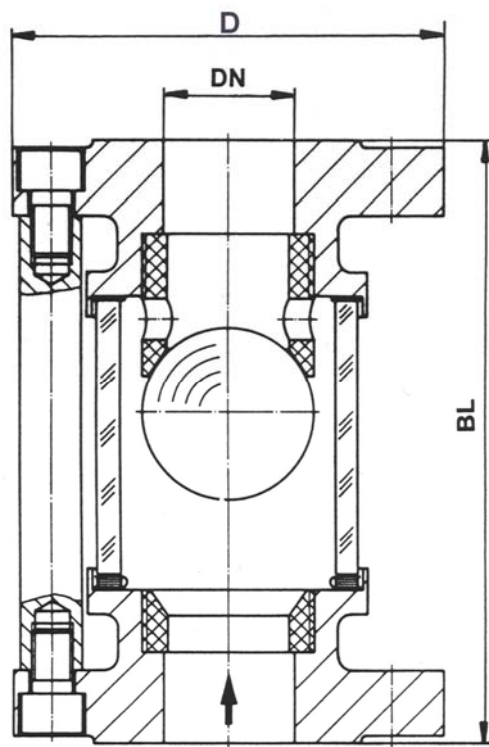

Abmessungen

DN	D	BL
25	115	160
40	150	200
50	165	230
80	200	310
100	220	350

Änderungen vorbehalten

AVEMAR

AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 10, 716 03 Ostrava - Radvanice
Tel.: +420 596 232 996, 596 232 997, Fax: +420 596 232 998
E-mail: avemar@avemar.cz, web: www.avemar.cz